

MG
100

FICHA TÉCNICA

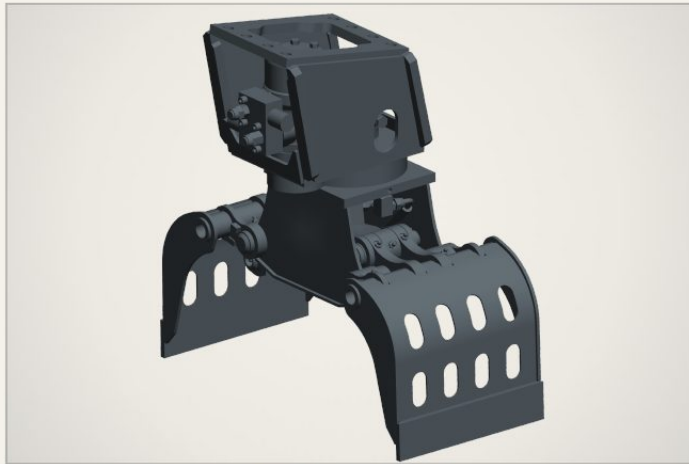


FIG. 01 · MG-100 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Mini · Excavadoras de 1–2 t: pinza compacta y ligera, de bajo caudal, para minicargadoras y miniexcavadoras.

01**Compacta y ligera**

Cuerpo de perfil bajo optimizado para las excavadoras más pequeñas.

02**Maniobrabilidad precisa**

Adecuada para espacios reducidos y trabajos de selección en interiores.

03**Bajo caudal**

Caudal recomendado: 20 L/min para facilitar la adaptación hidráulica.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	1–2 t	Fuerza de cierre	7 kN
Peso	95 kg	Presión de apertura/cierre	220 bar
W Ancho de las valvas	350 mm	Caudal de apertura/cierre	20 L/min
A Apertura máxima	770 mm	Número de cilindros	1
Capacidad de las valvas	40 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	740 mm		

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

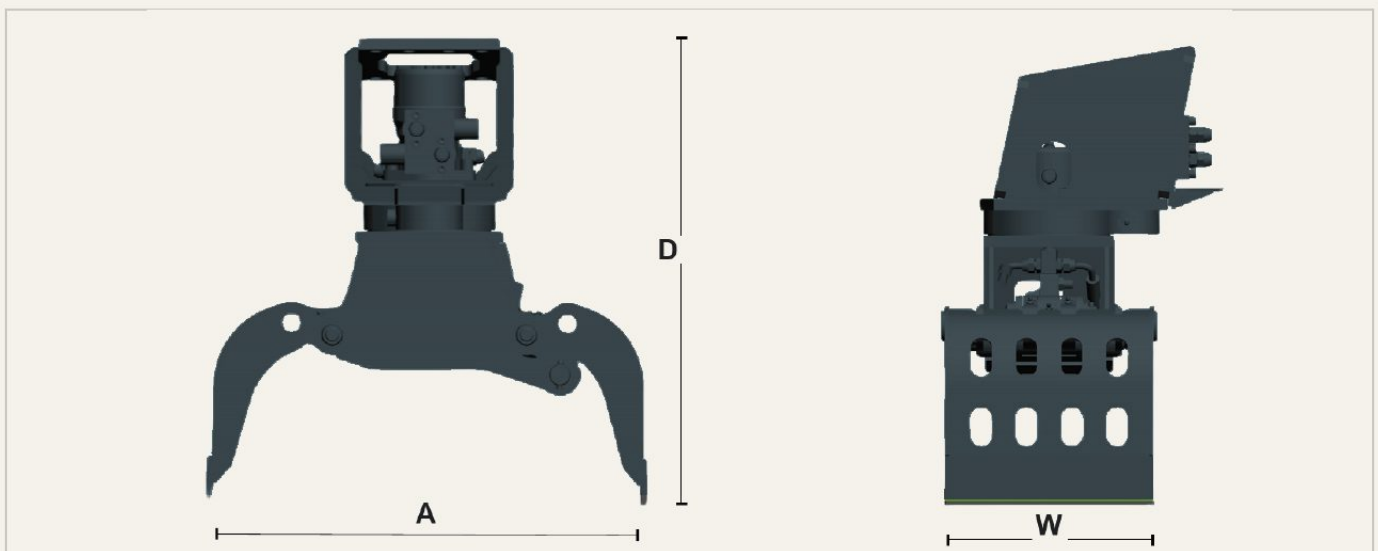


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 740 mm · A 770 mm · W 350 mm