

MG

1100

FICHA TÉCNICA

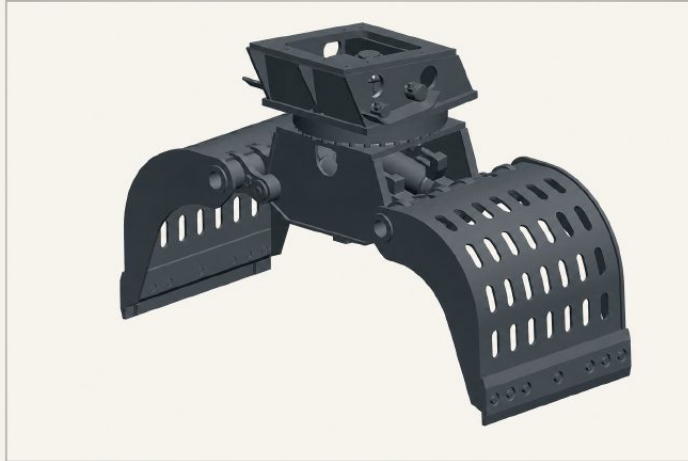


FIG. 01 · MG-1100 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Servicio medio · Excavadoras de 13–20 t: valvas más anchas, mayor capacidad y más fuerza de cierre para demolición y manipulación general.

01

Mayor fuerza de cierre

46 kN de fuerza de cierre para manipular materiales mixtos.

02

Mayor apertura

La apertura máxima de 1950 mm mejora el rendimiento por ciclo.

03

Estructura reforzada

Cuerpo reforzado para trabajos continuos de servicio medio y pesado.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	13–20 t	Fuerza de cierre	46 kN
Peso	1100 kg	Presión de apertura/cierre	350 bar
W Ancho de las valvas	900 mm	Caudal de apertura/cierre	120 L/min
A Apertura máxima	1950 mm	Número de cilindros	2
Capacidad de las valvas	600 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	1550 mm	Válvula de seguridad	OPCIONAL

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

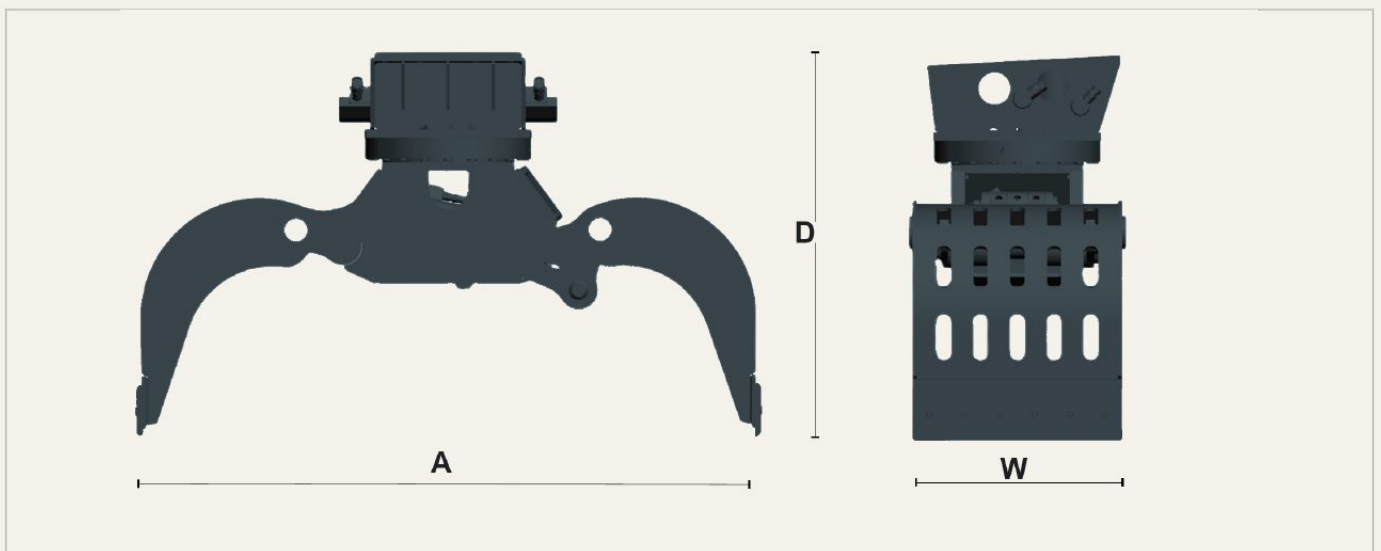


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1550 mm · A 1950 mm · W 900 mm