

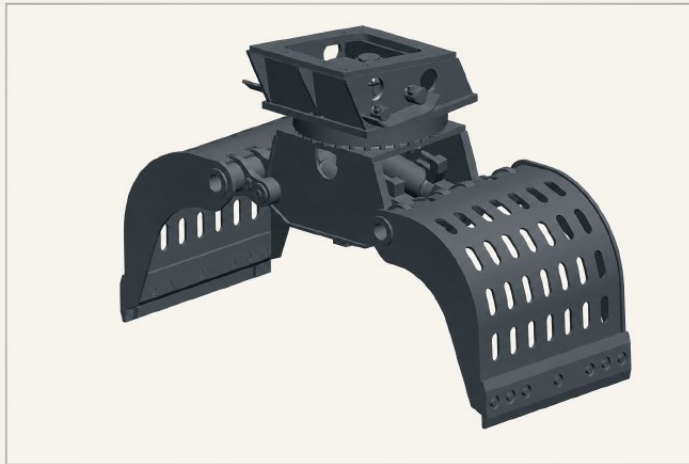


FIG. 01 · MG-1150 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Servicio medio · Excavadoras de 15–20 t: valvas más anchas, mayor capacidad y más fuerza de cierre para demolición y manipulación general.

01**Mayor fuerza de cierre**

46 kN de fuerza de cierre para manipular materiales mixtos.

02**Mayor apertura**

La apertura máxima de 1950 mm mejora el rendimiento por ciclo.

03**Estructura reforzada**

Cuerpo reforzado para trabajos continuos de servicio medio y pesado.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	15–20 t	Fuerza de cierre	46 kN
Peso	1150 kg	Presión de apertura/cierre	350 bar
W Ancho de las valvas	1000 mm	Caudal de apertura/cierre	170 L/min
A Apertura máxima	1950 mm	Número de cilindros	2
Capacidad de las valvas	700 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	1550 mm	Válvula de seguridad	OPCIONAL

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

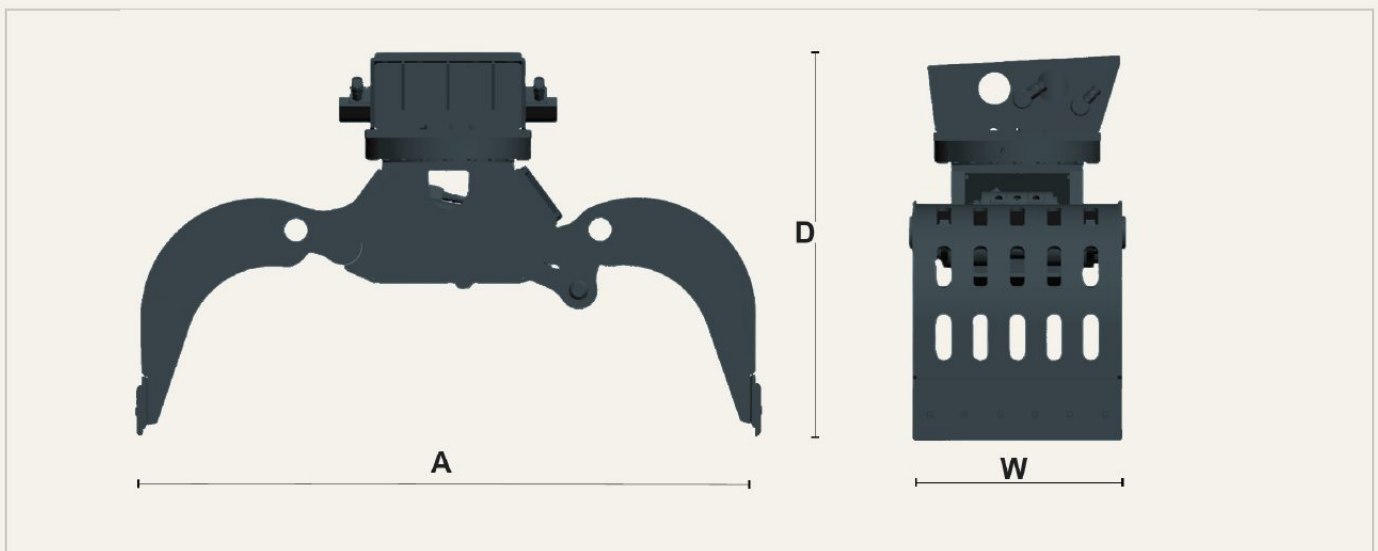


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1550 mm · A 1950 mm · W 1000 mm