

MG

1350

FICHA TÉCNICA

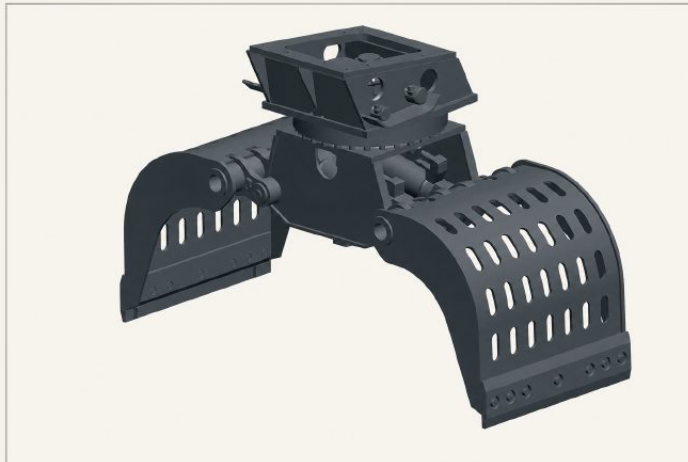


FIG. 01 · MG-1350 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Servicio medio · Excavadoras de 16–25 t: valvas más anchas, mayor capacidad y más fuerza de cierre para demolición y manipulación general.

01

Mayor fuerza de cierre

68 kN de fuerza de cierre para manipular materiales mixtos.

02

Mayor apertura

La apertura máxima de 2100 mm mejora el rendimiento por ciclo.

03

Estructura reforzada

Cuerpo reforzado para trabajos continuos de servicio medio y pesado.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	16–25 t	Fuerza de cierre	68 kN
Peso	1380 kg	Presión de apertura/cierre	350 bar
W Ancho de las valvas	900 mm	Caudal de apertura/cierre	170 L/min
A Apertura máxima	2100 mm	Número de cilindros	2
Capacidad de las valvas	750 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	1650 mm	Válvula de seguridad	OPCIONAL

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

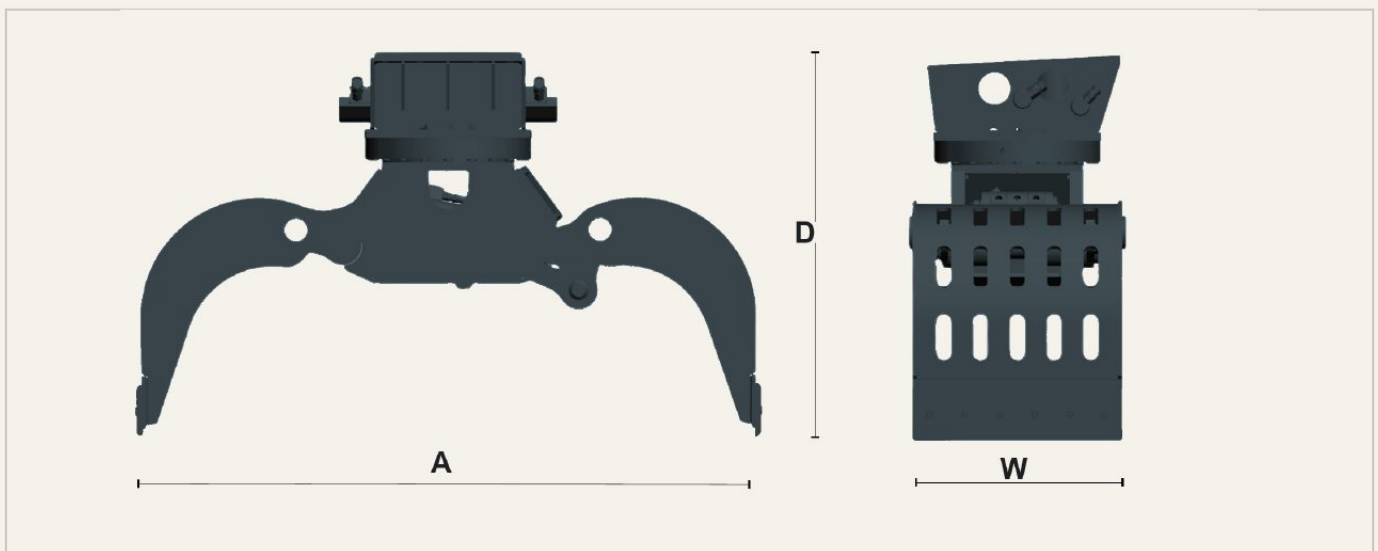


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1650 mm · A 2100 mm · W 900 mm