

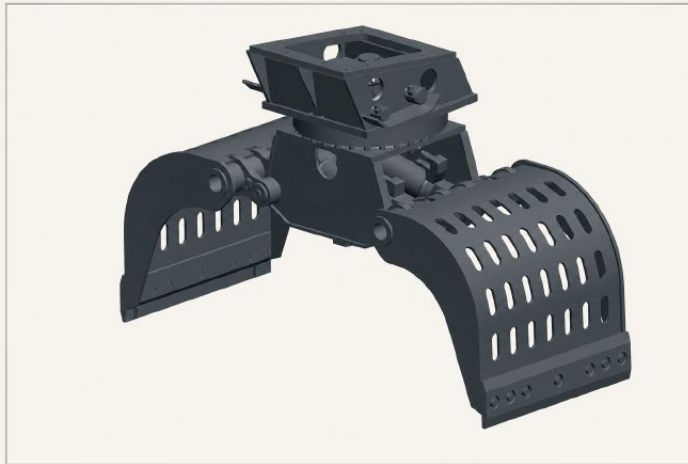


FIG. 01 · MG-1400 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Servicio medio · Excavadoras de 17–28 t: valvas más anchas, mayor capacidad y más fuerza de cierre para demolición y manipulación general.

01**Mayor fuerza de cierre**

68 kN de fuerza de cierre para manipular materiales mixtos.

02**Mayor apertura**

La apertura máxima de 2100 mm mejora el rendimiento por ciclo.

03**Estructura reforzada**

Cuerpo reforzado para trabajos continuos de servicio medio y pesado.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	17–28 t	Fuerza de cierre	68 kN
Peso	1420 kg	Presión de apertura/cierre	350 bar
W Ancho de las valvas	1000 mm	Caudal de apertura/cierre	170 L/min
A Apertura máxima	2100 mm	Número de cilindros	2
Capacidad de las valvas	800 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	1650 mm	Válvula de seguridad	OPCIONAL

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

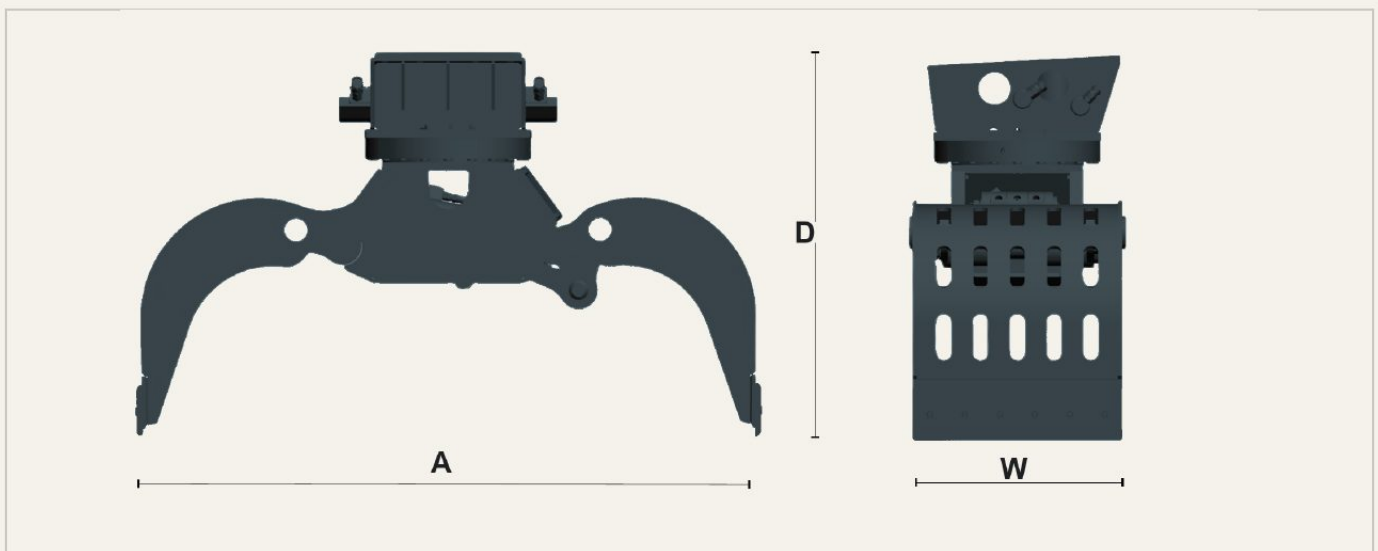


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1650 mm · A 2100 mm · W 1000 mm