

MG
150

FICHA TÉCNICA

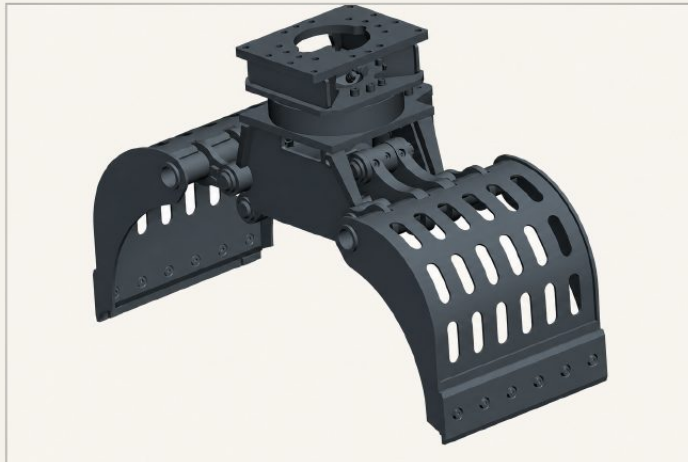


FIG. 01 · MG-150 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Compacta · Excavadoras de 1.2–3 t: diseño protegido, eficiente y versátil con cilindro fijo y tuberías internas.

01**Cuerpo ligero**

La estructura optimizada controla el peso sin reducir la rigidez.

02**Tuberías protegidas**

El cilindro fijo protege las tuberías frente a enganches e impactos.

03**Bajo caudal**

Caudal recomendado: 25 L/min, con menores requisitos hidráulicos.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	1.2-3 t	Fuerza de cierre	15 kN
Peso	155 kg	Presión de apertura/cierre	220 bar
W Ancho de las valvas	450 mm	Caudal de apertura/cierre	25 L/min
A Apertura máxima	800 mm	Número de cilindros	1
Capacidad de las valvas	70 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	700 mm		

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

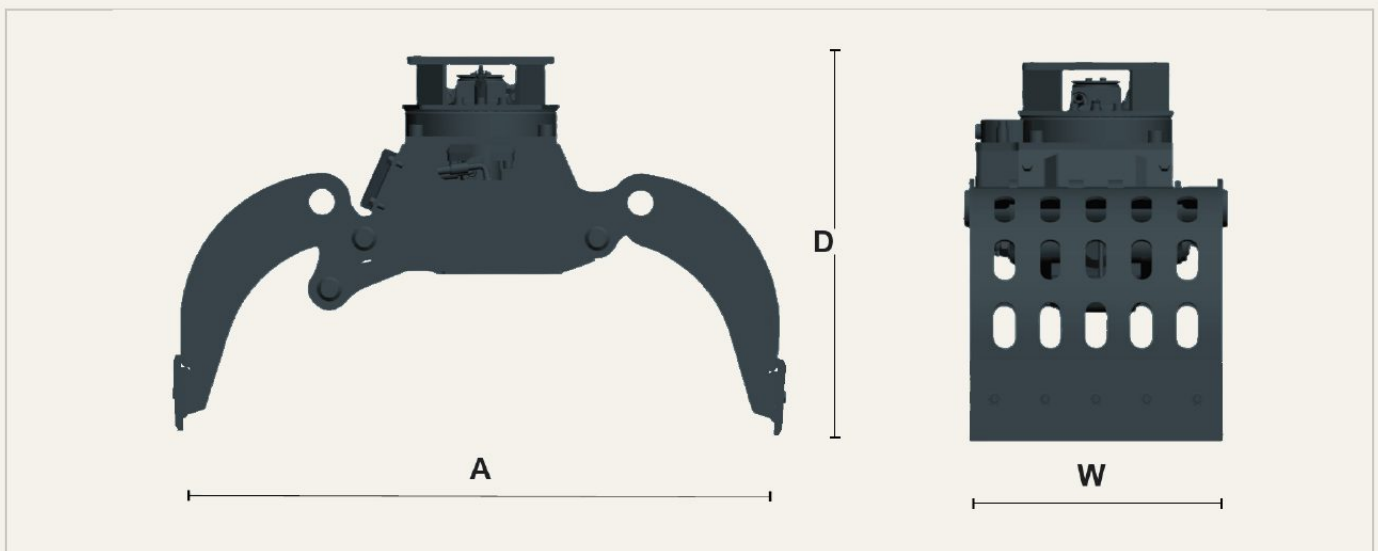


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 700 mm · A 800 mm · W 450 mm