

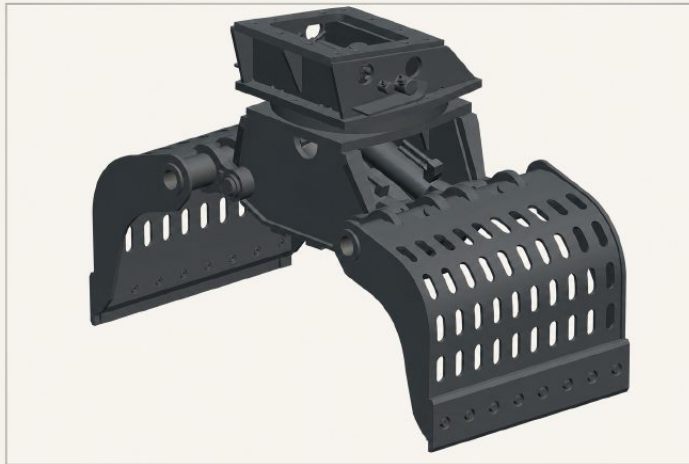


FIG. 01 · MG-1500 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Servicio pesado · Excavadoras de 20–28 t: pinza de dos cilindros y dos motores para demolición primaria y manipulación de chatarra.

01**Gran fuerza de cierre**

68 kN de fuerza de cierre para demolición primaria y chatarra.

02**Giro con dos motores**

Dos motores hidráulicos permiten un giro de 360° bajo cargas elevadas.

03**Valvas de gran capacidad**

850 L de capacidad para mover más material por ciclo.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	20–28 t	Fuerza de cierre	68 kN
Peso	1520 kg	Presión de apertura/cierre	350 bar
W Ancho de las valvas	1200 mm	Caudal de apertura/cierre	170 L/min
A Apertura máxima	2100 mm	Número de cilindros	2
Capacidad de las valvas	850 L	Motores de giro	2
D Altura cerrada	1650 mm	Válvula de seguridad	OPCIONAL

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

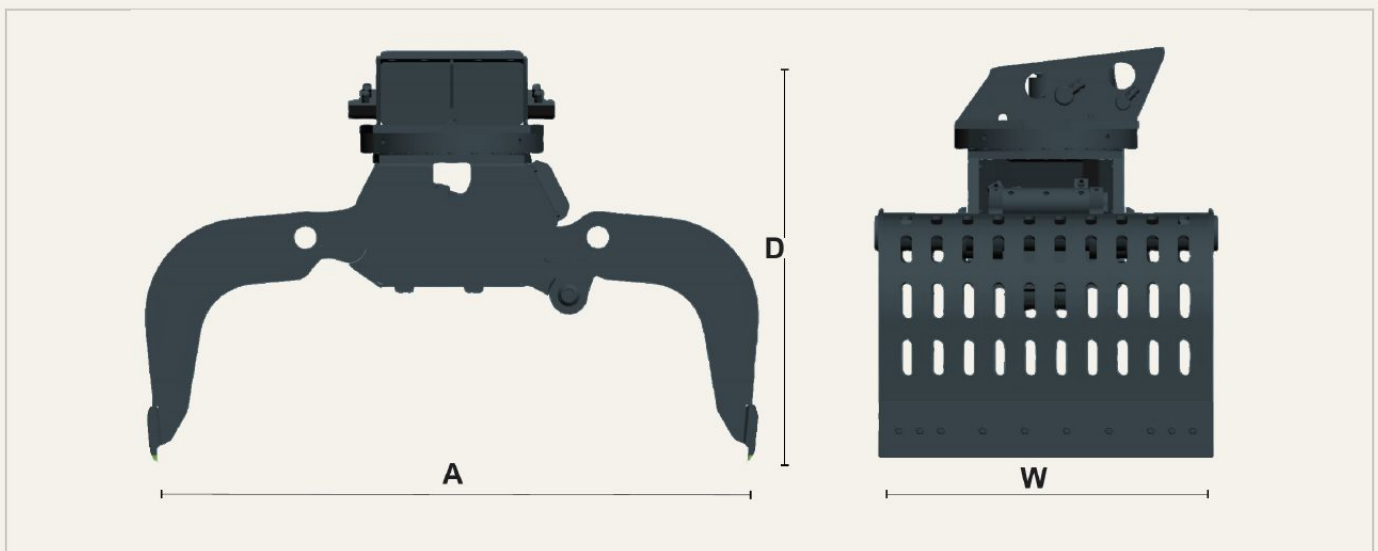


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1650 mm · A 2100 mm · W 1200 mm