


分选抓斗

MG
1500

SORTING GRAPPLE

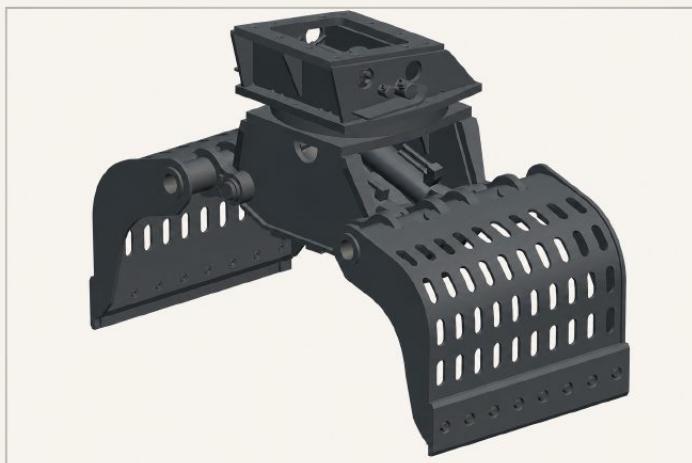

MG-1500 · EXTERIOR VIEW · RAL 7026

重型 · 20–28 t 载机：双油缸、双马达重载结构，为主体拆除与废钢处理提供强劲夹持力。

HEAVY-DUTY · 20–28 t carriers. Twin-cylinder, twin-motor grapples with high closing force for primary demolition and scrap.

01

强劲夹持力

68 kN 闭合力，适合主体拆除与废钢处理。

02

双马达回转

双液压马达支持重载工况下的 360° 回转。

03

大容量斗壳

850 L 斗壳容积，提高单次搬运量。

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION

载机重量 Carrier weight	20–28 t	闭合力 Closing force	68 kN
自重 Weight	1,520 kg	开合压力 Open/close pressure	350 bar
W 斗壳宽度 Shell width	1,200 mm	开合流量 Open/close flow	170 L/min
A 最大张开 Width opened	2,100 mm	油缸数量 Cylinders	2
斗壳容积 Shell volume	850 L	回转马达 Rotation motors	2
D 闭合高度 Closed height	1,650 mm	安全阀 Safety valve	选配

CONNECTION OPTIONS

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

斗壳选项

可按需求提供其他斗壳配置。




OPTION 1 · 栅格型



OPTION 2 · 密闭型



OPTION 3 · 齿形

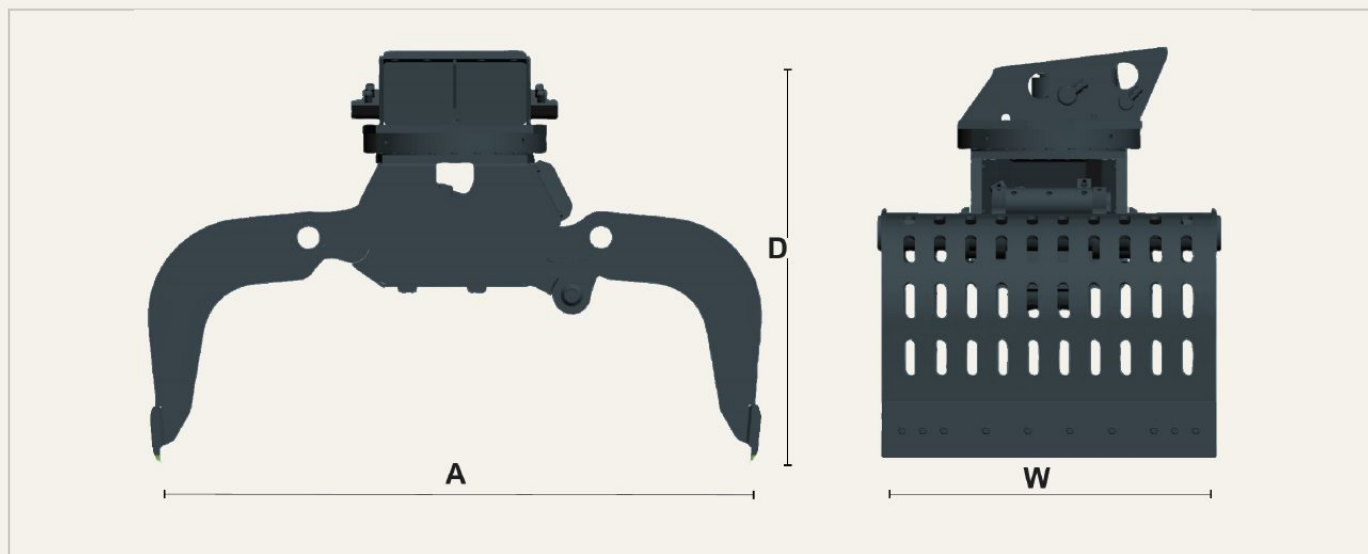

尺寸定义示意（非按比例） / Dimension reference: D · A · W

D 1,650 mm · A 2,100 mm · W 1,200 mm

MHA CONSTRUCTION EQUIPMENT

info@mhaconstructionequipment.com · www.mhaconstructionequipment.com

数据来自 MHA Sorting Grapple EN, ED. 2026 V1.0。规格如有更新，恕不另行通知。

OPEN-S MEMBER

