

MG
2950

FICHA TÉCNICA

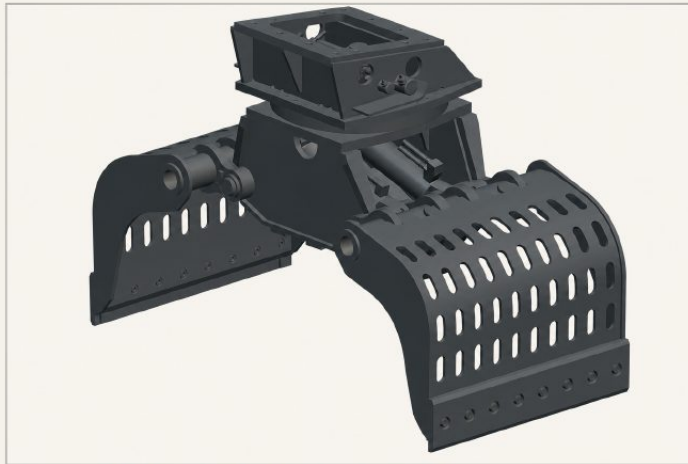


FIG. 01 · MG-2950 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Servicio pesado · Excavadoras de 35–50 t: pinza de dos cilindros y dos motores para demolición primaria y manipulación de chatarra.

01**Gran fuerza de cierre**

90 kN de fuerza de cierre para demolición primaria y chatarra.

02**Giro con dos motores**

Dos motores hidráulicos permiten un giro de 360° bajo cargas elevadas.

03**Valvas de gran capacidad**

1300 L de capacidad para mover más material por ciclo.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	35–50 t	Fuerza de cierre	90 kN
Peso	2950 kg	Presión de apertura/cierre	350 bar
W Ancho de las valvas	1500 mm	Caudal de apertura/cierre	200 L/min
A Apertura máxima	2450 mm	Número de cilindros	2
Capacidad de las valvas	1300 L	Motores de giro	2
D Altura cerrada	1950 mm	Válvula de seguridad	OPCIONAL

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

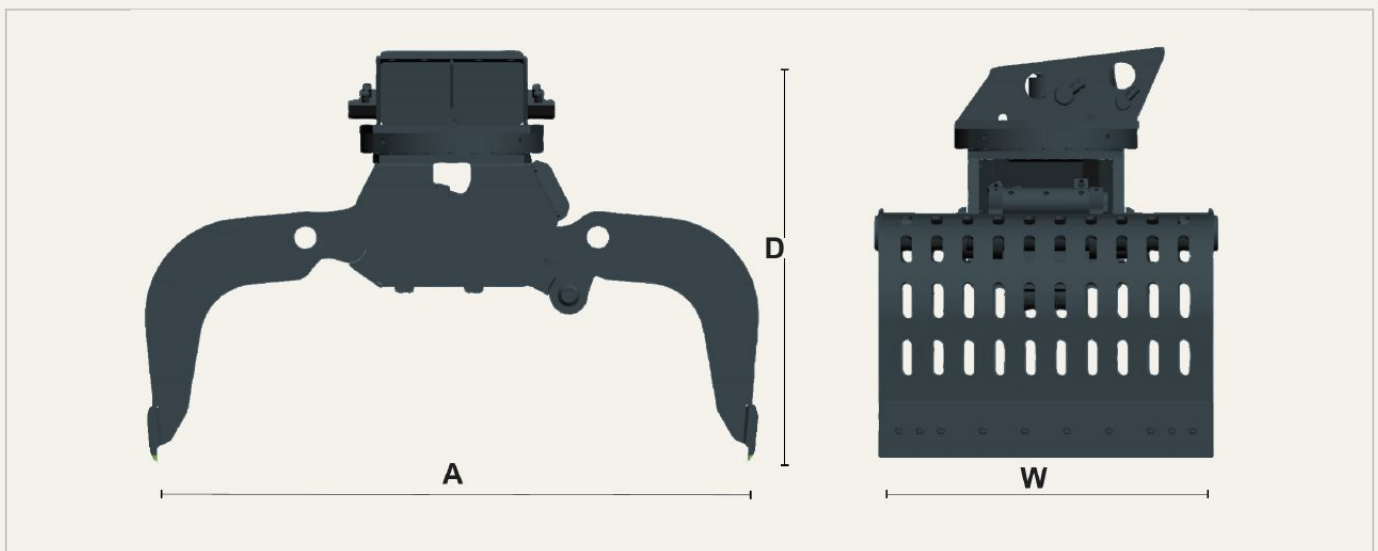


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1950 mm · A 2450 mm · W 1500 mm