




分选抓斗

MG
2950

SORTING GRAPPLE

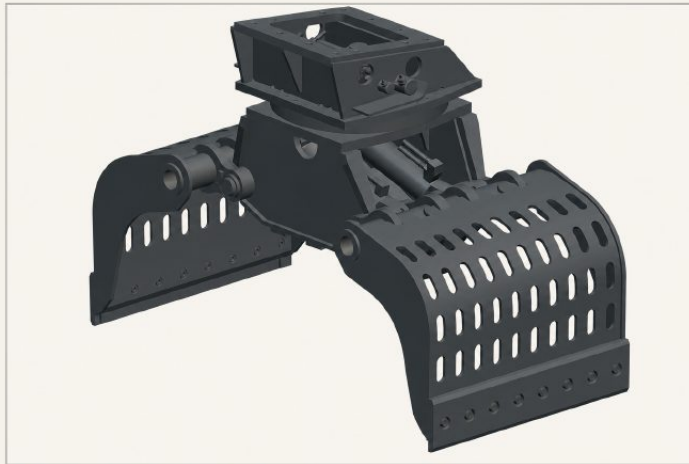

MG-2950 · EXTERIOR VIEW · RAL 7026

重型 · 35—50 t 载机：双油缸、双马达重载结构，为主体拆除与废钢处理提供强劲夹持力。

HEAVY-DUTY · 35—50 t carriers. Twin-cylinder, twin-motor grapples with high closing force for primary demolition and scrap.

01

强劲夹持力

90 kN 闭合力，适合主体拆除与废钢处理。

02

双马达回转

双液压马达支持重载工况下的 360° 回转。

03

大容量斗壳

1,300 L 斗壳容积，提高单次搬运量。

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION

载机重量 Carrier weight	35-50 t	闭合力 Closing force	90 kN
自重 Weight	2,950 kg	开合压力 Open/close pressure	350 bar
W 斗壳宽度 Shell width	1,500 mm	开合流量 Open/close flow	200 L/min
A 最大张开 Width opened	2,450 mm	油缸数量 Cylinders	2
斗壳容积 Shell volume	1,300 L	回转马达 Rotation motors	2
D 闭合高度 Closed height	1,950 mm	安全阀 Safety valve	选配

CONNECTION OPTIONS

- DIRECT PIN-ON
- CW
- MS
- SQ / OPEN-S

斗壳选项

可按需求提供其他斗壳配置。




OPTION 1 · 栅格型



OPTION 2 · 密闭型



OPTION 3 · 齿形

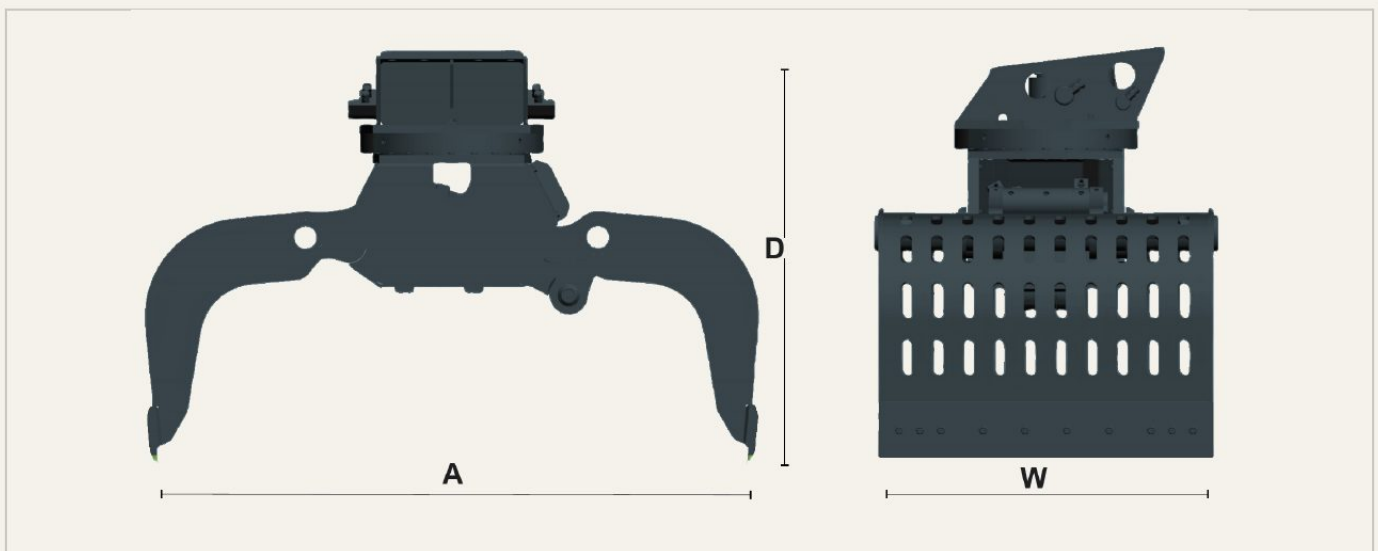

尺寸定义示意（非按比例） / Dimension reference: D · A · W

D 1,950 mm · A 2,450 mm · W 1,500 mm

MHA CONSTRUCTION EQUIPMENT

info@mhaconstructionequipment.com · www.mhaconstructionequipment.com

数据来自 MHA Sorting Grapple EN, ED. 2026 V1.0。规格如有更新，恕不另行通知。

OPEN-S MEMBER

