

PINZA SELECCIONADORA

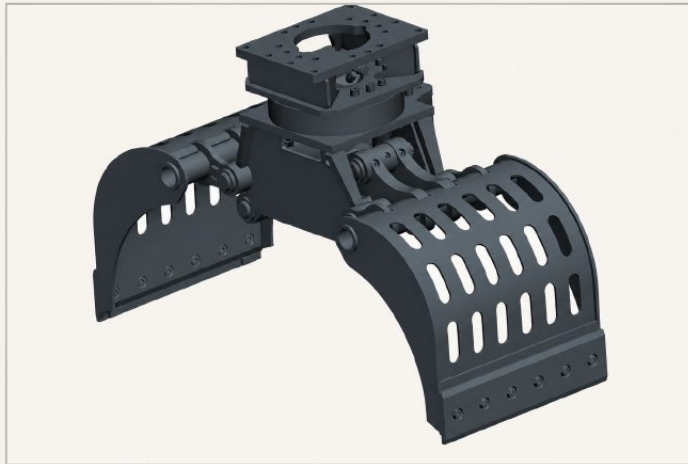


FIG. 01 · MG-300 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Compacta · Excavadoras de 2.5–5 t: diseño protegido, eficiente y versátil con cilindro fijo y tuberías internas.

01

Cuerpo ligero

La estructura optimizada controla el peso sin reducir la rigidez.

02

Tuberías protegidas

El cilindro fijo protege las tuberías frente a enganches e impactos.

03

Bajo caudal

Caudal recomendado: 35 L/min, con menores requisitos hidráulicos.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	2.5-5 t	Fuerza de cierre	20 kN
Peso	280 kg	Presión de apertura/cierre	220 bar
W Ancho de las valvas	500 mm	Caudal de apertura/cierre	35 L/min
A Apertura máxima	1150 mm	Número de cilindros	1
Capacidad de las valvas	100 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	870 mm		

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

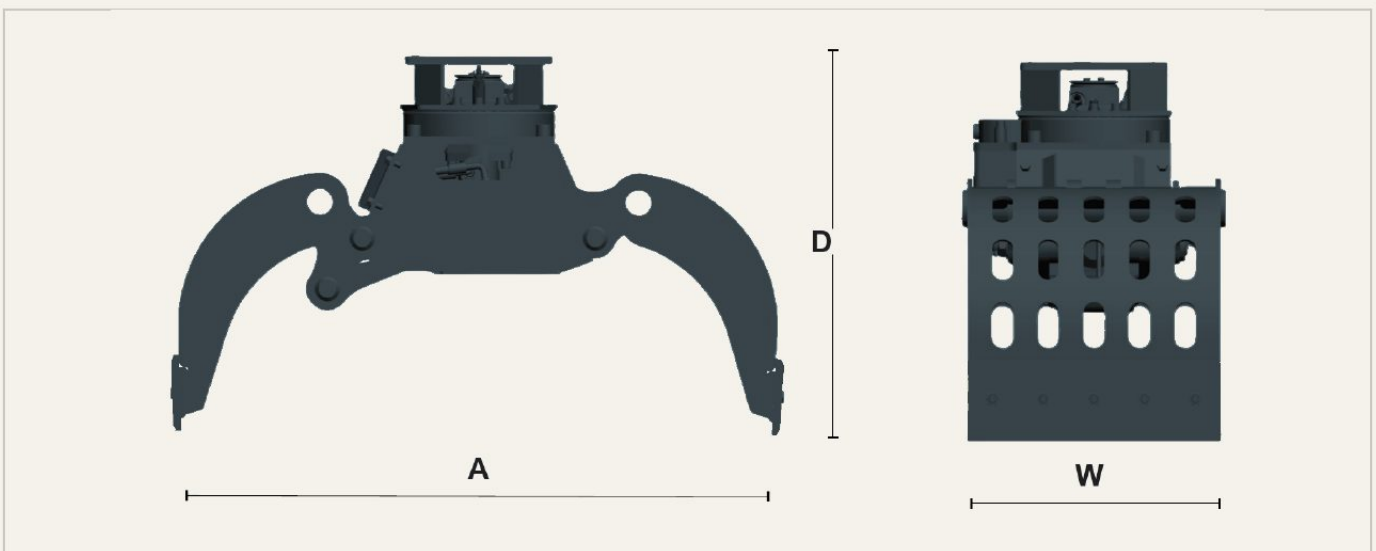


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 870 mm · A 1150 mm · W 500 mm

MHA CONSTRUCTION EQUIPMENT

info@mhaconstructionequipment.com · www.mhaconstructionequipment.com

Datos basados en MHA Sorting Grapple EN, ED. 2026 V1.0. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

OPEN-S MEMBER

