

MG
400

FICHA TÉCNICA

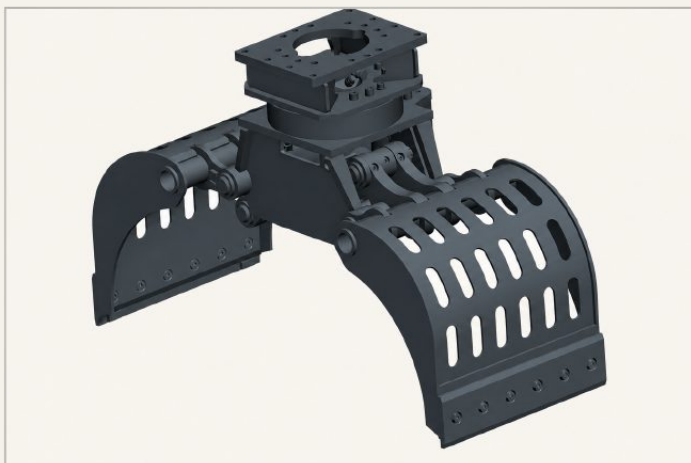


FIG. 01 · MG-400 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Compacta · Excavadoras de 4–7 t: diseño protegido, eficiente y versátil con cilindro fijo y tuberías internas.

01

Cuerpo ligero

La estructura optimizada controla el peso sin reducir la rigidez.

02

Tuberías protegidas

El cilindro fijo protege las tuberías frente a enganches e impactos.

03

Bajo caudal

Caudal recomendado: 40 L/min, con menores requisitos hidráulicos.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	4-7 t	Fuerza de cierre	24 kN
Peso	400 kg	Presión de apertura/cierre	220 bar
W Ancho de las valvas	600 mm	Caudal de apertura/cierre	40 L/min
A Apertura máxima	1400 mm	Número de cilindros	1
Capacidad de las valvas	150 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	1050 mm		

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

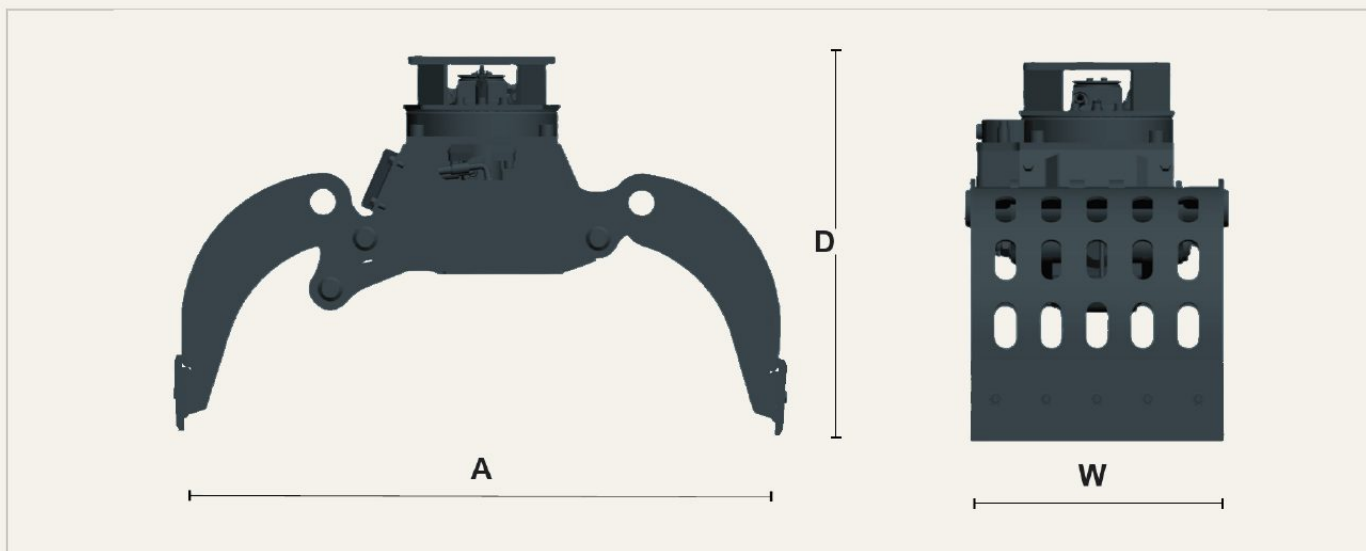


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1050 mm · A 1400 mm · W 600 mm