

PINZA SELECCIONADORA

MG
450
FICHA TÉCNICA

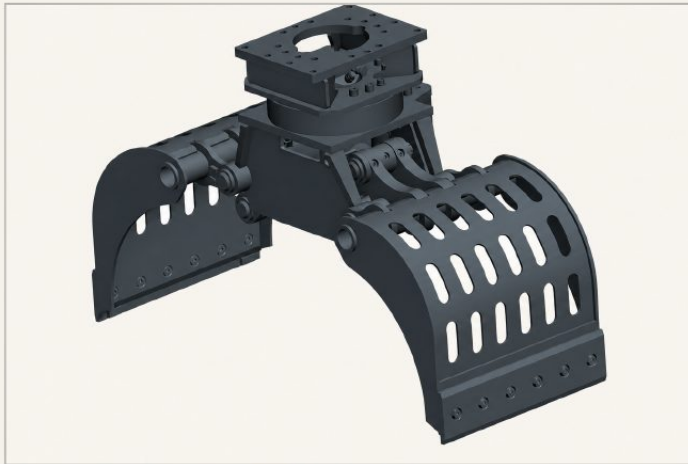


FIG. 01 · MG-450 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Compacta · Excavadoras de 5–9 t: diseño protegido, eficiente y versátil con cilindro fijo y tuberías internas.

01

Cuerpo ligero

La estructura optimizada controla el peso sin reducir la rigidez.

02

Tuberías protegidas

El cilindro fijo protege las tuberías frente a enganches e impactos.

03

Bajo caudal

Caudal recomendado: 50 L/min, con menores requisitos hidráulicos.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	5-9 t	Fuerza de cierre	24 kN
Peso	440 kg	Presión de apertura/cierre	220 bar
W Ancho de las valvas	700 mm	Caudal de apertura/cierre	50 L/min
A Apertura máxima	1500 mm	Número de cilindros	1
Capacidad de las valvas	200 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	1100 mm		

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

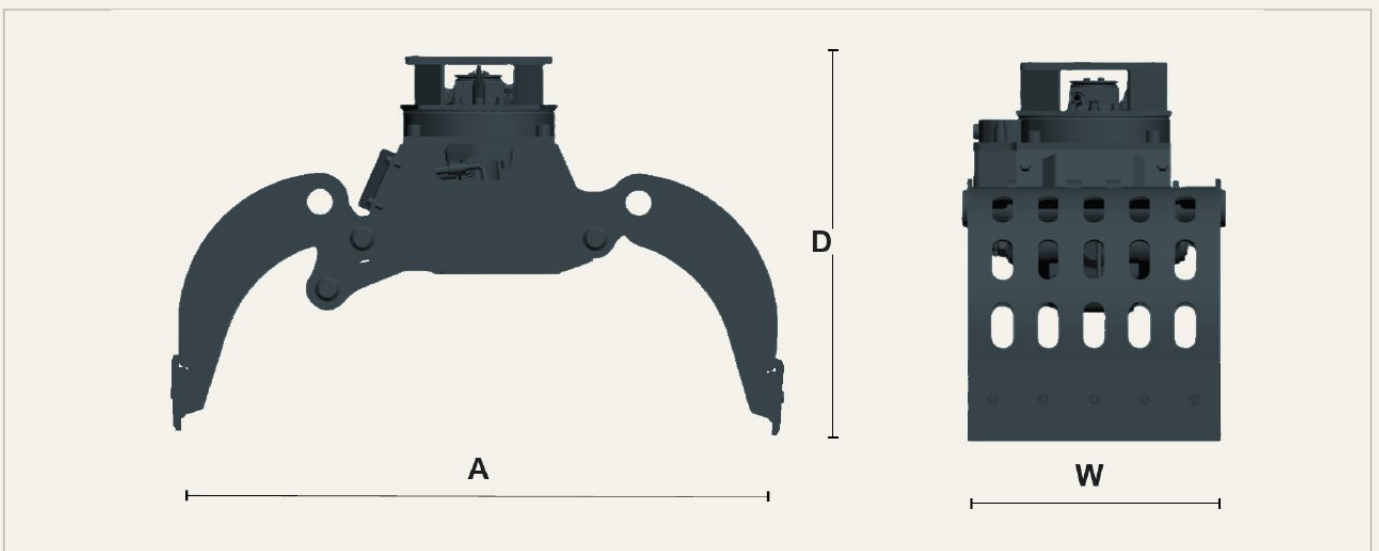


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1100 mm · A 1500 mm · W 700 mm

MHA CONSTRUCTION EQUIPMENT

info@mhaconstructionequipment.com · www.mhaconstructionequipment.com

Datos basados en MHA Sorting Grapple EN, ED. 2026 V1.0. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

OPEN-S MEMBER

