

MG
500

FICHA TÉCNICA

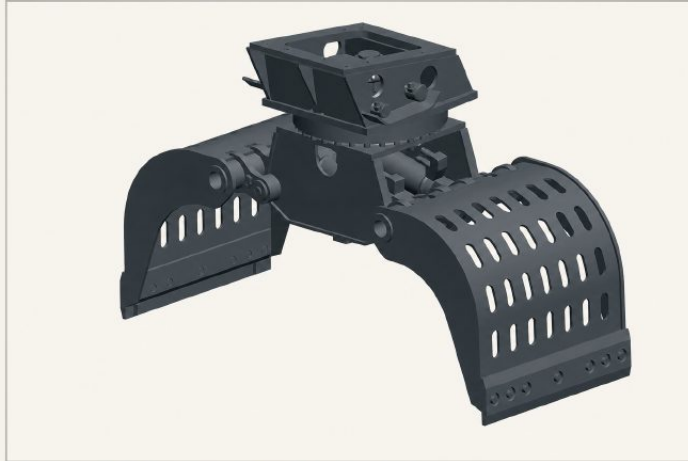


FIG. 01 · MG-500 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Servicio medio · Excavadoras de 6–11 t: valvas más anchas, mayor capacidad y más fuerza de cierre para demolición y manipulación general.

01

Mayor fuerza de cierre

24 kN de fuerza de cierre para manipular materiales mixtos.

02

Mayor apertura

La apertura máxima de 1550 mm mejora el rendimiento por ciclo.

03

Estructura reforzada

Cuerpo reforzado para trabajos continuos de servicio medio y pesado.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	6–11 t	Fuerza de cierre	24 kN
Peso	500 kg	Presión de apertura/cierre	220 bar
W Ancho de las valvas	700 mm	Caudal de apertura/cierre	60 L/min
A Apertura máxima	1550 mm	Número de cilindros	1
Capacidad de las valvas	200 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	1200 mm		

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

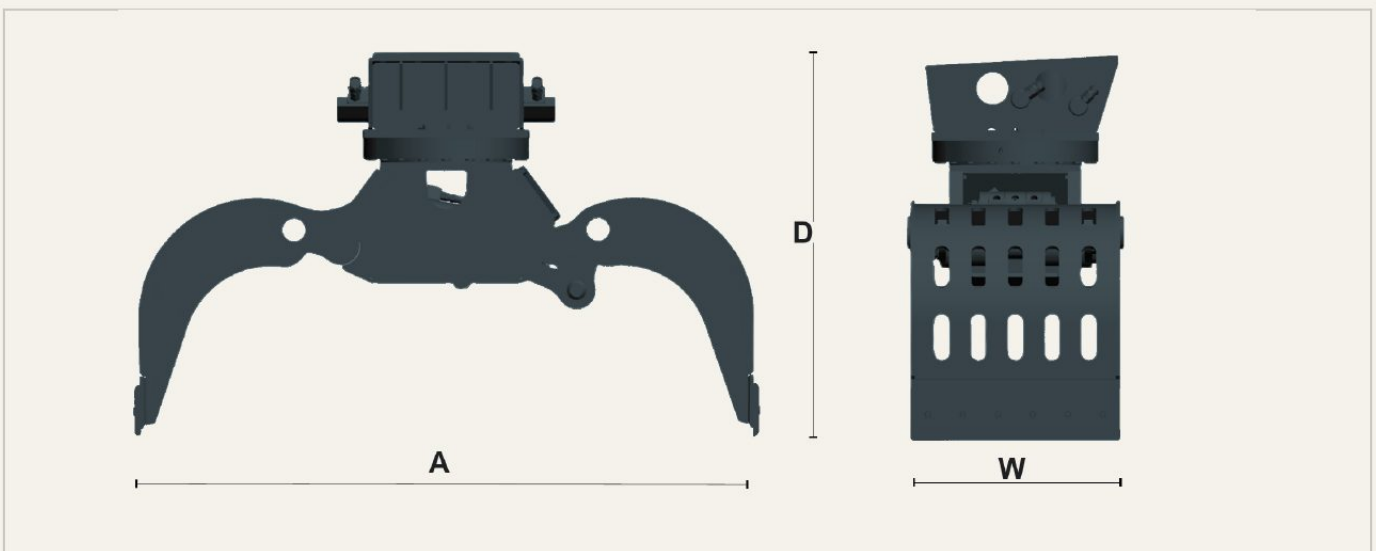


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1200 mm · A 1550 mm · W 700 mm