

PINZA SELECCIONADORA

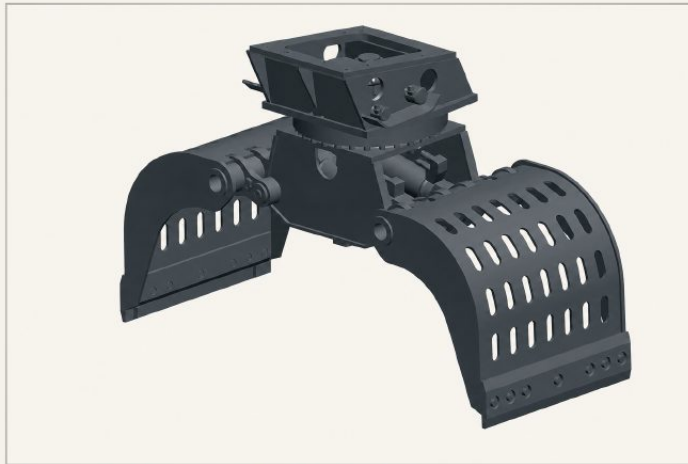


FIG. 01 · MG-600 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Servicio medio · Excavadoras de 9–12 t: valvas más anchas, mayor capacidad y más fuerza de cierre para demolición y manipulación general.

01

Mayor fuerza de cierre

30 kN de fuerza de cierre para manipular materiales mixtos.

02

Mayor apertura

La apertura máxima de 1750 mm mejora el rendimiento por ciclo.

03

Estructura reforzada

Cuerpo reforzado para trabajos continuos de servicio medio y pesado.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	9–12 t	Fuerza de cierre	30 kN
Peso	630 kg	Presión de apertura/cierre	220 bar
W Ancho de las valvas	700 mm	Caudal de apertura/cierre	70 L/min
A Apertura máxima	1750 mm	Número de cilindros	1
Capacidad de las valvas	300 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	1300 mm		

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

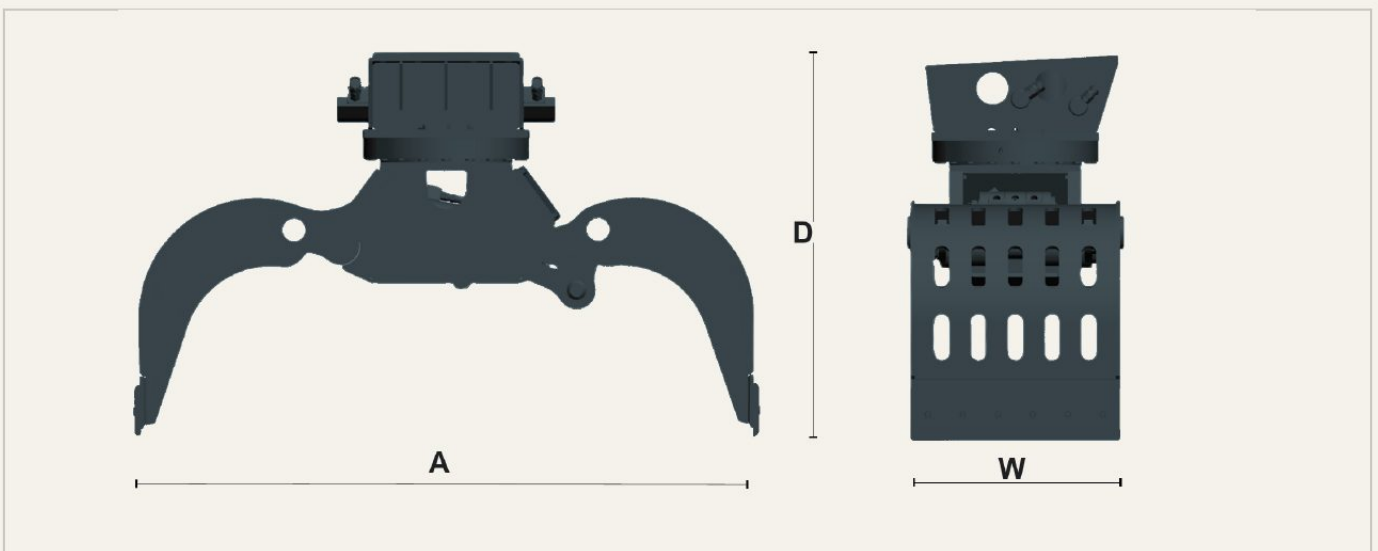


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1300 mm · A 1750 mm · W 700 mm