

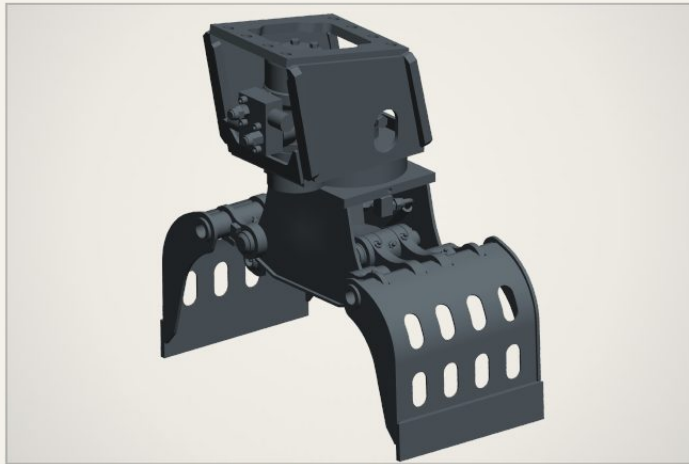


FIG. 01 · MG-75 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Mini · Excavadoras de 0.7–1.2 t: pinza compacta y ligera, de bajo caudal, para minicargadoras y miniexcavadoras.

01

Compacta y ligera

Cuerpo de perfil bajo optimizado para las excavadoras más pequeñas.

02

Maniobrabilidad precisa

Adecuada para espacios reducidos y trabajos de selección en interiores.

03

Bajo caudal

Caudal recomendado: 15 L/min para facilitar la adaptación hidráulica.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	0.7–1.2 t	Fuerza de cierre	6 kN
Peso	85 kg	Presión de apertura/cierre	220 bar
W Ancho de las valvas	300 mm	Caudal de apertura/cierre	15 L/min
A Apertura máxima	600 mm	Número de cilindros	1
Capacidad de las valvas	30 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	680 mm		

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

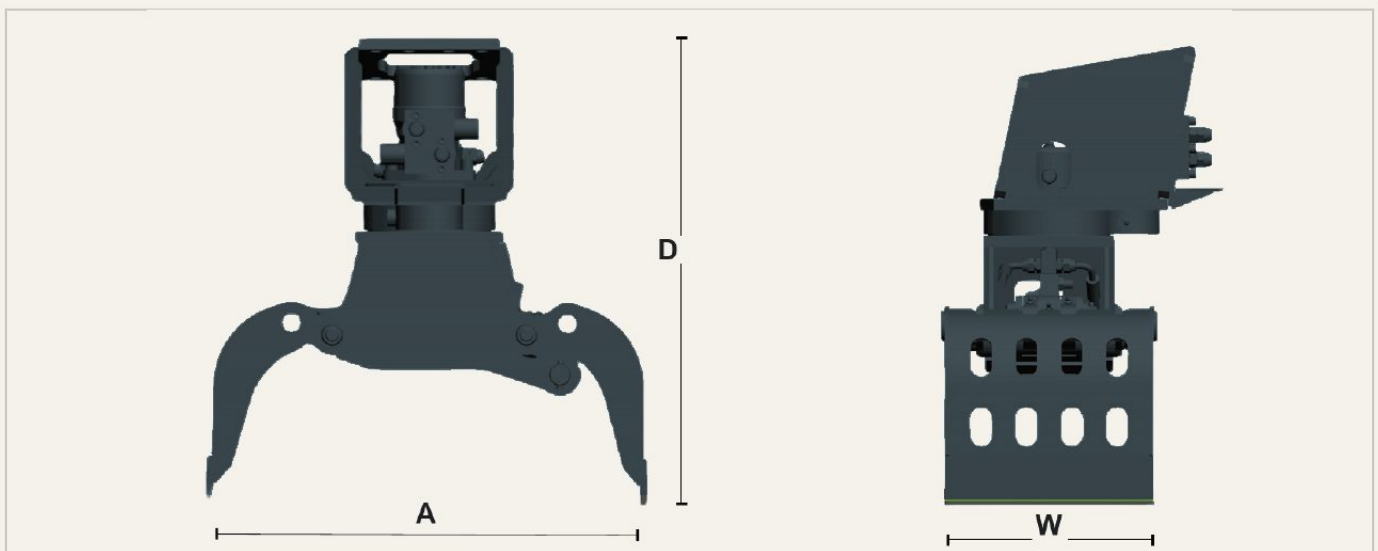


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 680 mm · A 600 mm · W 300 mm