

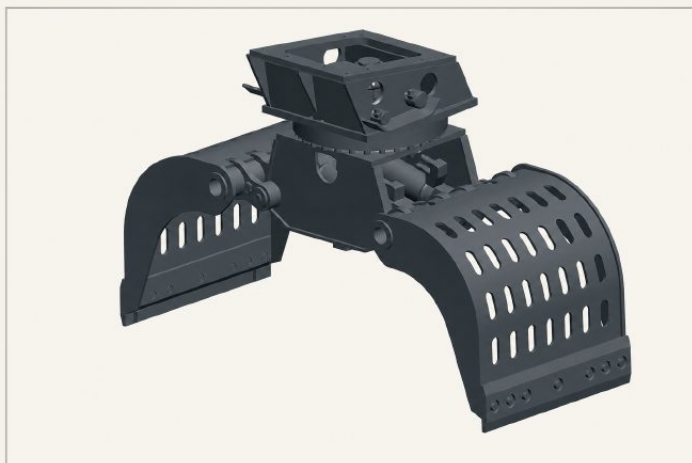


FIG. 01 · MG-850 · VISTA EXTERIOR · RAL 7026

Servicio medio · Excavadoras de 10–16 t: valvas más anchas, mayor capacidad y más fuerza de cierre para demolición y manipulación general.

01

Mayor fuerza de cierre

38 kN de fuerza de cierre para manipular materiales mixtos.

02

Mayor apertura

La apertura máxima de 1750 mm mejora el rendimiento por ciclo.

03

Estructura reforzada

Cuerpo reforzado para trabajos continuos de servicio medio y pesado.

Especificaciones técnicas DATOS DEL PRODUCTO

Peso de la excavadora	10–16 t	Fuerza de cierre	38 kN
Peso	850 kg	Presión de apertura/cierre	350 bar
W Ancho de las valvas	800 mm	Caudal de apertura/cierre	80 L/min
A Apertura máxima	1750 mm	Número de cilindros	1
Capacidad de las valvas	400 L	Motores de giro	1
D Altura cerrada	1350 mm	Válvula de seguridad	OPCIONAL

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

- DIRECT PIN-ON
- MS
- CW
- SQ / OPEN-S

OPCIONES DE VALVAS

Otras configuraciones de valvas disponibles bajo pedido.



OPTION 1 · Rejilla



OPTION 2 · Cerrada



OPTION 3 · Dentada

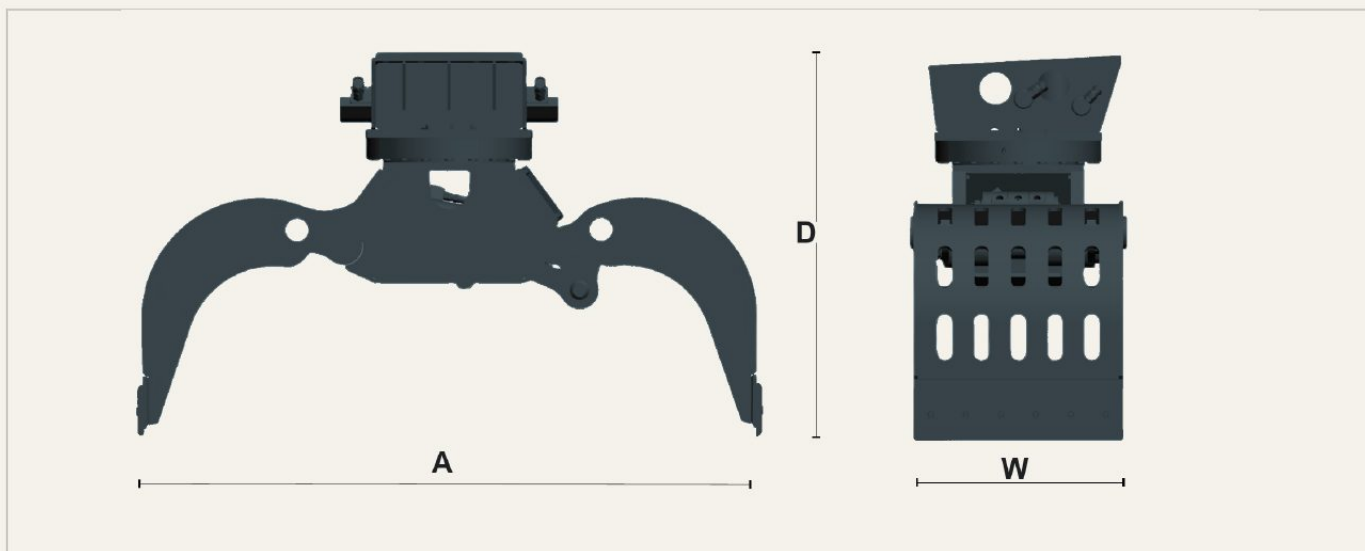


Fig. 02 · Referencia dimensional (no a escala): D · A · W

D 1350 mm · A 1750 mm · W 800 mm